

Positivo 12 V
Negativo
Salida Asalto +
Salida activación -

OPCIONES DE TECLADO

Con el teclado en modo programación, proceder de la siguiente forma:

Cambio del modo de trabajo:
Numeral (#) + tecla 4 (2 beeps confirmación) + tecla 1 (por pulso) o bien tecla 2 (por estado) (confirma con 2 beeps)

Habilitar o anular el activado rápido:
Numeral (#) + tecla 5 (2 beeps confirmación) + tecla 1 (habilitado) o bien tecla 2 (deshabilitado) (confirma con 2 beeps)

Salir de programación presionando:
Asterisco (*)

ACTIVADO RAPIDO

Este teclado permite activar el sistema presionando únicamente la tecla # (numeral), esta función se debe habilitar previamente desde la programación.

Volver a los parámetros de fábrica

Para volver a la programación de fabrica seguir estas indicaciones:


- A) Desconectar la alimentación del teclado
- B) Mantener presionada la tecla 1
- C) Conectar la alimentación al teclado
- D) Al Escuchar 4 beeps soltar la tecla 1. Fin del procedimiento

TECLADO UNIVERSAL



MODELO eco-kc1

INSTRUCCIONES

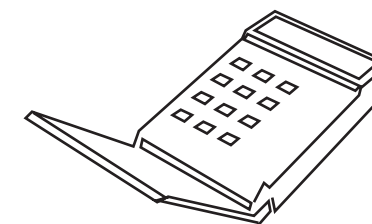

CARACTERISTICAS

- # Código para activación.
- # Código para desactivación.
- # Código para desactivación en asalto (emergencia).
- # Sistema de activado rápido (una sola tecla).
- # Selección de modo de trabajo pulso-estado.
- # Sencillo sistema de programación.
- # Toque de tecla audible.
- # Sistema audible para confirmación o error.
- # Memoria no volátil ante la falta de alimentación.
- # Producto nacional con garantía y respaldo técnico.

CODIGOS Y PROGRAMACION DE FABRICA

Activación..... 1111 (enciende led rojo)
Desactivación..... 2222 (enciende led verde)
Desac. + Asalto 3333 (enciende led verde)
Modo de trabajo..... Estado
Act. Rápida..... No

MODO PROGRAMACION

Para entrar en programación tiene que estar el teclado desactivado (led verde encendido), luego presionar la tecla asterisco (*) e ingresar el número de desactivación (de fábrica 2222), confirma con 4 beeps y para indicar que ya se puede programar queda destellando el led rojo.

CAMBIO DE CODIGOS

Con el teclado en modo programación, proceder de la siguiente forma:

Código de activación:
Numeral (#) + tecla 1 (2 beeps confirmación) + **código nuevo de 4 dígitos** (confirma con 2 beeps)

Código de desactivación:
Numeral (#) + tecla 2 (2 beeps confirmación) + **código nuevo de 4 dígitos** (confirma con 2 beeps)

Código de desactivación + asalto:
Numeral (#) + tecla 3 (2 beeps confirmación) + **código nuevo de 4 dígitos** (confirma con 2 beeps)

i DATOS TECNICOS

Alimentación: De 9 a 14 volts

Consumo: De 9.50 a 12 mA

Salida Activación: Masa (-) con teclado desactivado, corriente máxima 70 mA.

Salida Asalto: Pulso positivo (+), corriente máxima 70 mA.

Medidas: Ancho 85 mm. Alto 125 mm.